



Zahradní technika Li-ion 18 V

DOLMAR



18v + 18v → 36v

18V
Lithium-ion



Od benzínu k akumulátorům

Žádné emise, žádný benzín, jednoduchý start a tichý chod

ŽÁDNÉ EMISE



□ Výhody akumulátorových strojů

Spolehlivé motory s překvapujícím výkonem

Nová konstrukce motorů zaručuje výrazné prodloužení doby použití akumulátorových strojů při výkonu, který je srovnatelný s elektrickými nebo menšími benzinovými stroji.



Velmi tichý chod

Bezproblémové použití v místech, vyžadujících nízkou hladinu hluku – nemocnice, školy, klidové zóny atd.



Ekologické řešení

Žádné výfukové plyny nebo manipulace s ekologicky rizikovými látkami.



Nízké provozní náklady

V případě akumulátorových strojů se jedná pouze o jednorázové náklady spojené s pořízením stroje.



Uživatelsky velmi jednoduché stroje

Žádná složitá příprava směsi, nakupování benzínu nebo oleje.



Technologické řešení Makita

Nejširší nabídka akumulátorových strojů na našem trhu
Díky ucelené nabídce akumulátorových strojů Makita / Dolmar
je možné využít stejných akumulátorů u více než 180 strojů.

Záruka kvality a spolehlivosti

Makita je zárukou prvotřídního provedení, dlouhé životnosti a spolehlivosti strojů za standardních podmínek stejně jako ve vlhkém a prašném prostředí.



Špičková japonská technologie

Nová speciální konstrukce bezuhlíkových motorů zaručuje výrazné prodloužení doby použití akumulátorových strojů při extrémním výkonu.



Stroje jsou vybavené novou inovativní elektronikou, která umožňuje optimální výkon stroje a navíc nabízí další uživatelsky velmi příjemné funkce – zpětný chod u křovinořezů, propojení stroje s chytrým telefonem u aku nůžek atd.

Extrémně rychlý systém nabíjení Makita

Patentovaná technologie umožňuje velmi rychlé nabíjení při zachování dlouhé životnosti akumulátorů.



Systém Li-ion 2x 18 V = 36 V

Sériové zapojení dvou akumulátorů Li-ion 18 V na jednu stranu umožňuje využití síly 36 V, na druhé straně se nabízí možnost použití stejného akumulátoru pro všechny ostatní akumulátorové stroje Makita 18 V.



Nabíjecí časy akumulátorů Li-ion 18 V LXT


Akumulátor	Doba nabíjení
18 V 1,5 Ah	15 min
18 V 2,0 Ah	17 min
18 V 3,0 Ah	22 min
18 V 4,0 Ah	36 min
18 V 5,0 Ah	45 min
18 V 6,0 Ah	55 min

18V

Lithium-ion

LXT

**Stejná baterka
pro 190 strojů**

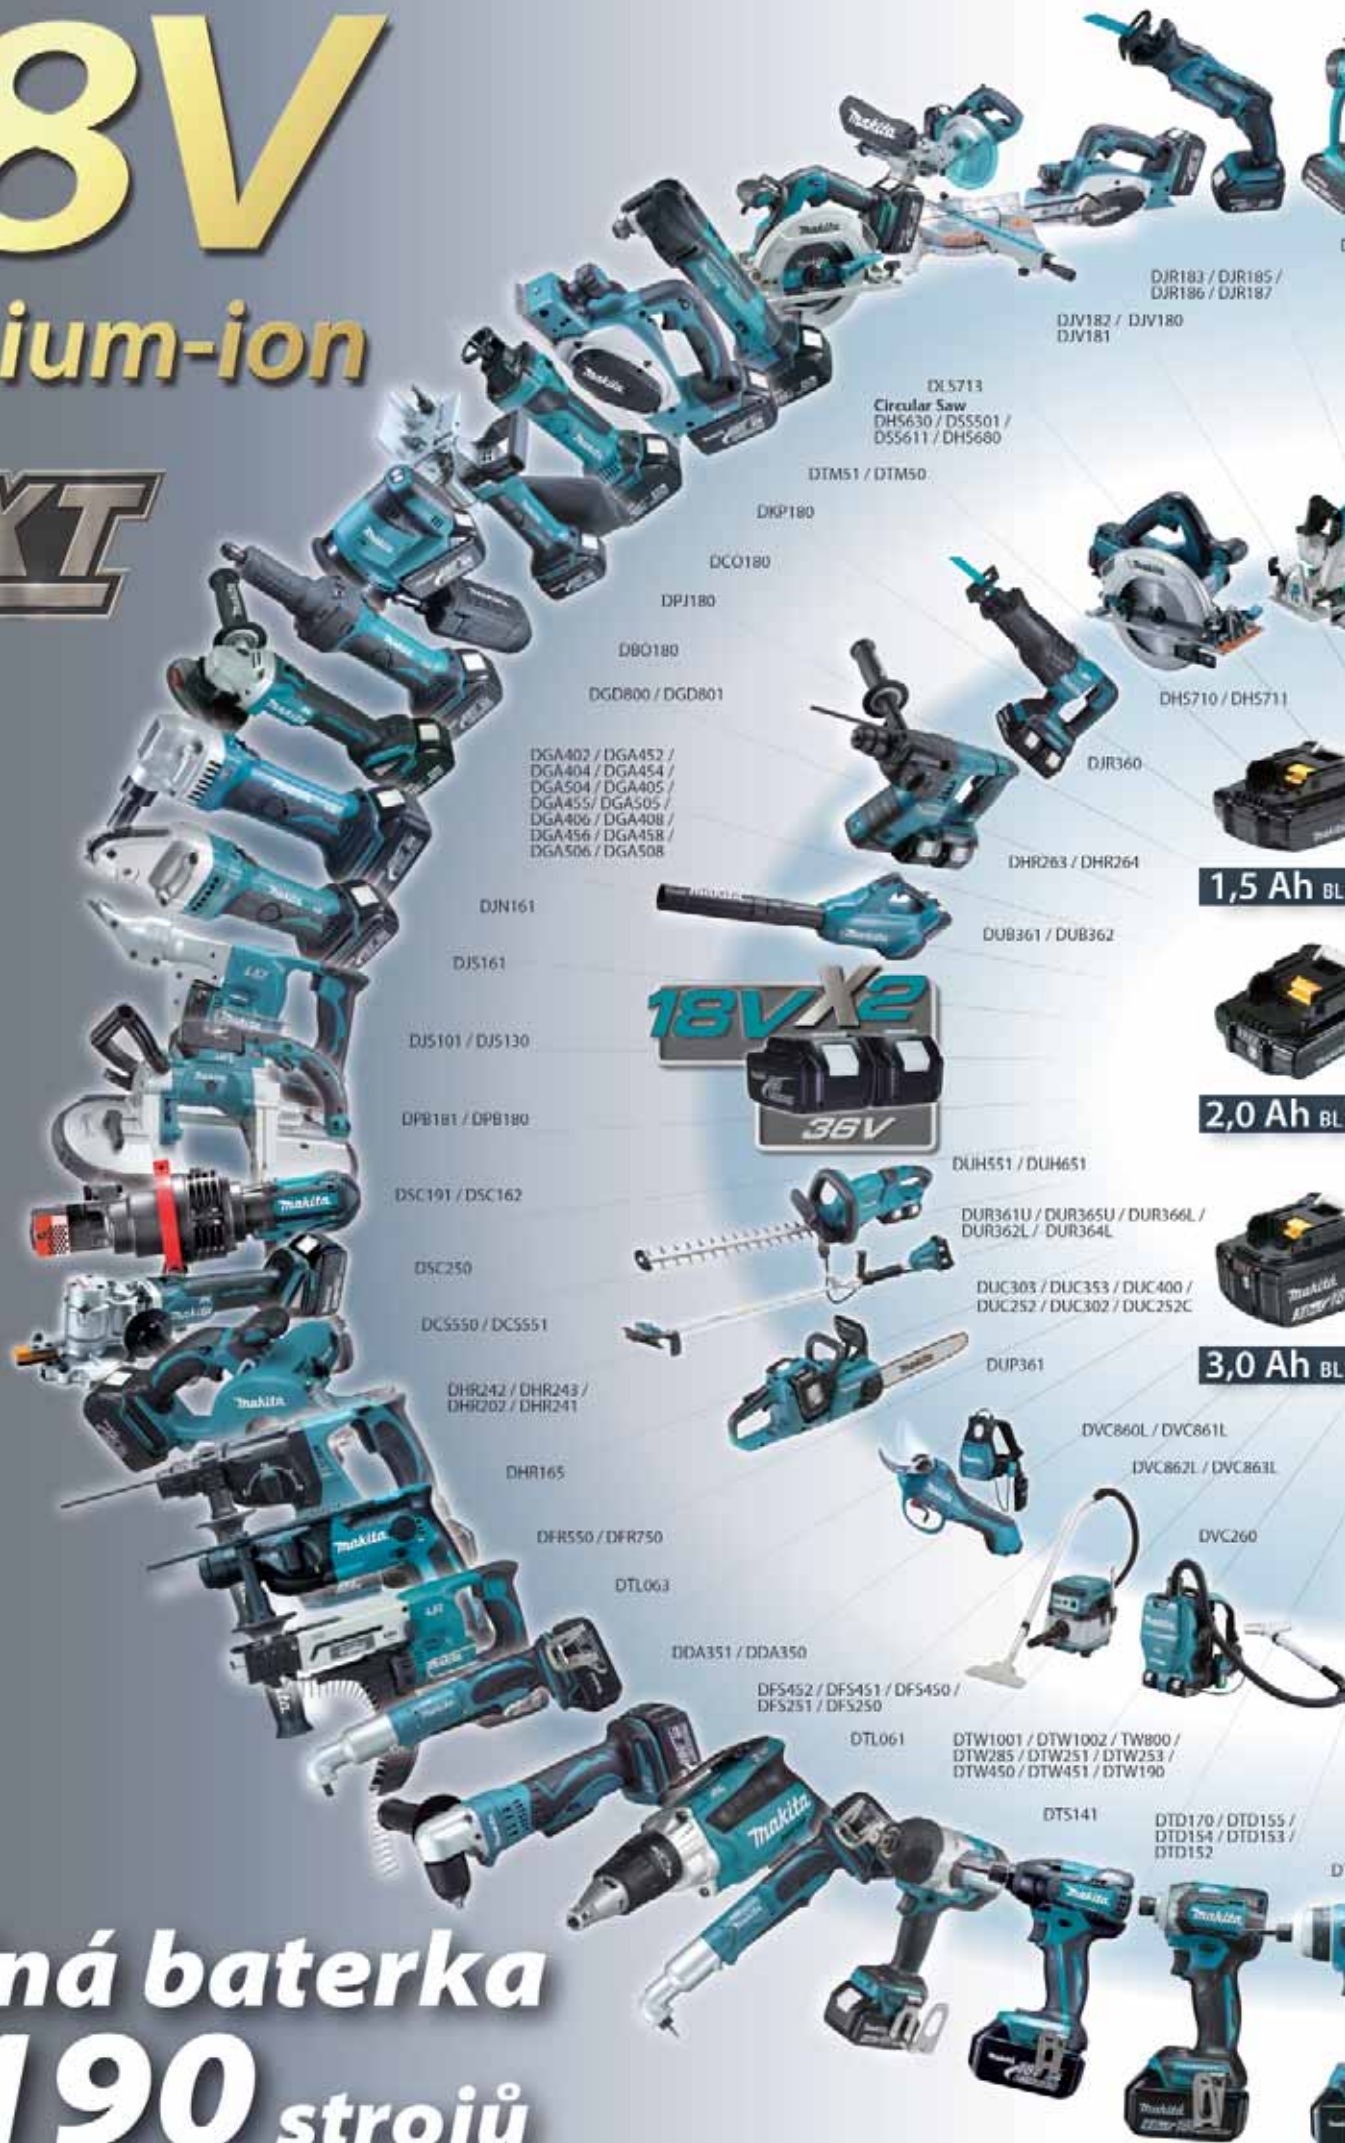

Aku řetězové pily

DUC303Z / DUC353Z

18V + 18V → 36V

Velmi výkonná aku pila s extrémní rychlostí řezu a velmi tichým chodem. Výkon pily je srovnatelný s benzinovou pilou s motorem 32 cc. Speciální bezuhlíkový motor umožňuje velmi dlouhou práci na jedno nabití akumulátorů. Celorozsahová elektronika zaručuje optimální výkon pily za všech okolností. Pila má speciální úpravu pro práci v prašném a vlhkém prostředí. Součástí výbavy je i bezpečnostní vypínač, elektronický vypínač s možností regulace rychlosti, automatické mazání řetězu s možností regulace množství oleje, beznástrojové napínání řetězu a další prvky, díky nimž je práce s pilou velmi pohodlná a přitom bezpečná.

Bezpečnostní brzda řetězu

Měkká rukojeť
proti vyklouznutí



Napájení dvěma 18V Li-ion
sériově zapojenými
akumulátory



BL MOTOR **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Bezpečnostní
pojistka



Hlavní
vypínač



Kovová
zubová opěrka



Kovové
vodítko řetězu



Beznástrojové napínání řetězu

Páčka napínání

- umožňuje:
 - Snadnější napínání řetězu
 - Vyšší utahovací moment
- umožňuje snadné utažení pod jakýmkoliv úhlem
- díky krytce je chráněn napínací mechanismus

Elektronický
vypínač



Indikace
stavu nabití



Kovové čerpadlo oleje
s možností regulace



Ukazatel
stavu oleje




Otočný mechanismus
pro snadnější napínání



Příslušenství

Lišty / řetězy / kryty / pilníky



Řezná lišta		Řetěz					Kryt lišty	Průměr pilníku	Řetězka	
Délka lišty	Obj. číslo	Počet článků	Šířka drážky	Rozteč	Typ řetězu	Obj. číslo			Rozteč / počet zubů	Díl č.
30 cm	442030611	46	1,1 mm	3/8"	90PX	958291046	419288-5	4,5 mm	3/8" / 6	221464-7
30 cm	442030661	46	1,3 mm	3/8"	91PX	528092646	419288-5	4,0 mm	3/8" / 6	221464-7
35 cm	442035611	52	1,1 mm	3/8"	90PX	958291052	419288-5	4,5 mm	3/8" / 6	221464-7
35 cm	442035611	52	1,3 mm	3/8"	91PX	531492652	419288-5	4,0 mm	3/8" / 6	221464-7
40 cm	442040611	56	1,1 mm	3/8"	90PX	958291056	419242-9	4,5 mm	3/8" / 6	221464-7
40 cm	442040661	56	1,3 mm	3/8"	91PX	958492056	419242-9	4,0 mm	3/8" / 6	221464-7

Příslušenství



Měrka	Rukojeť pilníku	Plochý pilník
Díl č.	Díl č.	Díl č.
953 100 090	953 004 010	953 003 060

Olej na řetěz & olej BIOTOP



Olej na řetěz		Olej na řetěz BIOTOP	
Velikost	Díl č.	Velikost	Díl č.
100 ml	182229-1	1 L	980 008 610
1 L	988 002 656	5 L	980 008 611
5 L	988 002 658	—	—

Pilník a jeho rukojeť



Průměr	Typ řetězu	Pilník	Plochý a jeho rukojeť
		Díl č.	Díl č.
4 mm	25AP, 91PX, 91VLX	953 003 090	953 030 010
4,5 mm	90PX	953 003 100	953 030 020

	DUC353 / AS3835 350 mm	DUC303 300 mm
Dělení řetězu	3/8"	3/8"
Šířka drážky	1,1 mm	1,1 mm
Rychlost řetězu	0–20 m/s (0–1,200 m/min)	0–20 m/s (0–1,200 m/min)
Obsah olejové nádrže	200 ml	200 ml
Hodnota akustického tlaku	87,7 dB(A)	87,7 dB(A)
Hodnota akustického výkonu	100,4 dB(A)	100,4 dB(A)
Vibrace	Řezání dřeva 5,3 m/s ²	Řezání dřeva 5,3 m/s ²
Rozměry d × š × v	773 × 215 × 235 mm	773 × 215 × 235 mm
Hmotnost	4,7 kg	4,6 kg

Nabízené verze

Makita DUC303Z	Makita DUC353Z	Dolmar AS3835Z
Součást dodávky: Pilový řetěz (196740-7) Lišta 300 mm (442030611) Kryt lišty (419288-5)	Součást dodávky: Pilový řetěz (958291052) Lišta 350 mm (442035611) Kryt lišty (419288-5)	Součást dodávky: Pilový řetěz (958291052) Lišta 350 mm (442035611) Kryt lišty (419289-3)



Aku řetězové pily

DUC252/AS3726/DUC302

18v + 18v → 36v

Kompaktní aku pila s velmi tichým chodem. Lehká pila se zajímavým výkonem. Ideální pro práci kolem domu a zahrady. Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci, ideální vyvážení pily. Pila má speciální úpravu pro práci v prašném a vlhkém prostředí. Součástí výbavy je automatické mazání řetězu a beznástrojové napínání řetězu. Po speciálním zaškolení je tato aku pila vhodná pro výškové práce.

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Spolehlivý
beznástrojový systém




Možnost nastavení
olejového čerpadla



Možnost uchycení
na háček

Príslušenství

Lišty / řetězy / kryty / pilníky



Řezná lišta					Kryt lišty	Průměr pilníku	Řetězka	
Délka lišty	Obj. číslo	Šířka drážky	Rozteč	Obj. číslo			Rozteč	Díl č.
25 cm	168408-5	1,3 mm	3/8"	196205-9	418845-6	4,0 mm	3/8"	221526-1
30 cm	442030611	1,1 mm	3/8"	196740-7	419288-5	4,5 mm	3/8"	221526-1

Príslušenství



Měrka	Rukojeť pilníku	Plochý pilník
Díl č.	Díl č.	Díl č.
953 100 090	953 004 010	953 003 060

Olej na řetěz & olej BIOTOP



Olej na řetěz		Olej na řetěz BIOTOP	
Velikost	Díl č.	Velikost	Díl č.
100 ml	182229-1	1 L	980 008 610
1 L	988 002 656	5 L	980 008 611
5 L	988 002 658	–	–

Pilník a jeho rukojeť



Průměr	Typ řetězu	Pilník	Plochý a jeho rukojeť
		Díl č.	Díl č.
4 mm	25AP, 91PX, 91VLX	953 003 090	953 030 010
4,5 mm	90PX	953 003 100	953 030 020

	DUC302 / AS3731 300 mm	DUC252 / AS3726 250 mm
Dělení řetězu	3/8"	3/8"
Šířka drážky	1,1 mm	1,3 mm
Rychlost řetězu	8,3 m/s (500 m/min)	8,3 m/s (500 m/min)
Obsah olejové nádrže	85 ml	85 ml
Hodnota akustického tlaku	84,4 dB(A)	84,4 dB(A)
Hodnota akustického výkonu	95,4 dB(A)	95,4 dB(A)
Vibrace	Řezání dřeva 6,3 m/s ²	Řezání dřeva 6,3 m/s ²
Rozměry d × š × v	600 × 234 × 198 mm	545 × 234 × 198 mm
Hmotnost	4,1 kg	4,1 kg

Nabízené verze

Makita	Dolmar	Makita	Dolmar
DUC252Z	AS3726	DUC252PF2	AS3726XE3
Součást dodávky: Pilový řetěz (194099-6) Lišta 250 mm (168408-5) Kryt lišty (418845-6)	Součást dodávky: Pilový řetěz Lišta 250 mm Kryt lišty	Součást dodávky: 2× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah (194204-5) Dvojitá rychlonabíječka DC18RD (196933-6) Pilový řetěz (194099-6) Lišta 250 mm (168408-5) Kryt lišty (418845-6)	Součást dodávky: 2× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah (194490-8) Dvojitá rychlonabíječka (196942-5) Pilový řetěz Lišta 250 mm Kryt lišty



Aku řetězová pila

DUC122

18V + 18V → 36V

Malá a lehká aku pila s velmi tichým chodem. Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci, ideální vyvážení pily. Aku pila umožňuje použití prodloužené rukojeti. Součástí výbavy je automatické mazání řetězu a beznástrojové napínání řetězu. Po speciálním zaškolení je možné tuto aku pilu použít i pro výškové práce.

	DUC122
Dělení řetězu	1/4"
Šířka drážky	1,3 mm
Délka řezu	11,5 cm
Rychlost řetězu	5 m/s
Rozměry d × š × v	422 × 195 × 215 mm
Hmotnost	2,7 kg



▣ Nabízené verze

Makita	Makita
DUC122Z	DUC122RTE
Součást dodávky: Pilový řetěz (791284-8) Lišta 115 mm (158476-6) Kryt lišty (418845-6) Olej 100 ml (182229-1) Pilník kulatý (744003-1)	Součást dodávky: 2× akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah (197280-8) Rychlonabíječka DC18RC (195584-2) Pilový řetěz (791284-8) Lišta 115 mm (158476-6) Kryt lišty (418845-6) Olej 100 ml (182229-1) Pilník kulatý (744003-1)

▣ Příslušenství

Název	Obj. číslo
Lišta 11,5 cm	158476-6
Pilový řetěz	791284-8
Pilník kulatý	744003-1
Kryt lišty	416311-7
Olej 100 ml	182229-1
Olej 1 l	980008610
Prodloužená rukojeť	195595-7
Transportní kufr	141494-1



Aku sekačky

DLM431/AM3743

Spolehlivá sekačka s velmi tichým chodem a šířkou sekání 43 cm. Umožňuje velmi pohodlnou práci bez nutnosti použití kabelu. Snadné ovládání, ideální pro sekání travnatých ploch do 500 m². Centrální nastavení výšky sekání ve 12 stupních 20–75 mm. Jednoduché vyjmutí/nasazení koše s indikátorem naplnění. Technologie XPT umožňující práci ve vlhkém a prašném prostředí. Velmi jednoduché čištění. Pohodlný přenos sekačky pomocí dvou rukojetí.

	DLM431 / AM3743
Typ nože	Sekání + sběr
Šířka sekání	430 mm
Výška sekání	20–75 mm
Objem koše	50 l
Otáčky naprázdno	3600 min ⁻¹
Pro plochu do	s BL1850B × 2: 475–950 m ²
Doba použití (min)	s BL1850B × 2: 30
Rozměr kol	přední / zadní 140 / 160 mm
Hodnota akustického tlaku	80 dB(A)
Hodnota akustického výkonu	93 dB(A)
Vibrace	2,5 m/s ² nebo méně
Rozměry d × š × v	1450–1490 × 460 × 950–1020 mm
Hmotnost	17,8 kg



Centrální nastavení výšky



Systém Li-ion 2× 18 V



Indikace stavu akumulátorů



Jednoduché čištění

Aku sekačky

DLM380/AM3738

Spolehlivá sekačka s velmi tichým chodem a šířkou sekání 38 cm. Umožňuje velmi pohodlnou práci bez nutnosti použití kabelu. Snadné ovládání, ideální pro sekání travnatých ploch do 300 m². Centrální nastavení výšky sekání v 6 stupních 20–75 mm. Technologie XPT umožňující práci ve vlhkém a prašném prostředí. Jednoduché vyjmutí/nasazení koše s indikátorem naplnění. Pohodlný přenos sekačky pomocí rukojeti.

	DLM380 / AM3738
Typ nože	Sekání + sběr
Šířka sekání	380 mm
Výška sekání	20–75 mm
Objem koše	40 l
Otáčky naprázdno	3700 min ⁻¹
Pro plochu do	s BL1830B × 2: 270–540 m ²
Doba použití (min)	s BL1830B × 2: 17
Rozměr kol	přední / zadní 140 / 190 mm
Hodnota akustického tlaku	81 dB(A)
Hodnota akustického výkonu	93 dB(A)
Vibrace	2,5 m/s ² nebo méně
Rozměry d × š × v	1145 × 465 × 1023–1070 mm
Hmotnost	14,5 kg



Centrální nastavení výšky



Systém Li-ion 2× 18 V



Indikace naplnění koše



Jednoduchý transport

Příslušenství DLM431/AM3743

Nůž 43 cm	Koš na trávu	Montážní klíč
197762-0	123794-1	782210-8

Nabízené verze

Makita	Dolmar	Makita
DLM431Z	AM3743Z	DLM431PT2
<i>Součást dodávky:</i> Montážní klíč (782210-8) Nůž (197762-0) Koš na trávu (123794-1) 	<i>Součást dodávky:</i> Montážní klíč (782210-8) Nůž (197762-0) Koš na trávu 	<i>Součást dodávky:</i> 2× akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah (197280-8) Dvojitá rychlonabíječka DC18RD (196933-6) Montážní klíč (782210-8) Nůž (197762-0) / Koš na trávu (123794-1) 

Příslušenství DLM380/AM3738

Nůž 38 cm	Koš na trávu	Montážní klíč
196863-1	123794-1	782210-8

Nabízené verze

Makita	Dolmar	Makita	Makita
DLM380Z	AM3738Z	DLM380PM2	DLM380PT2
<i>Součást dodávky:</i> Montážní klíč (782016-4) Nůž (196863-1) Koš na trávu (126429-3) 	<i>Součást dodávky:</i> Montážní klíč (782016-4) Nůž (196863-1) Koš na trávu 	<i>Součást dodávky:</i> 2× akumulátor Li-ion 18 V / 4,0 Ah (196397-4) Dvojitá rychlonabíječka DC18RD (196933-6) Montážní klíč (782016-4) Nůž (196863-1) Koš na trávu (126429-3) 	<i>Součást dodávky:</i> 2× akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah (197280-8) Dvojitá rychlonabíječka DC18RD (196933-6) Montážní klíč (782016-4) Nůž (196863-1) Koš na trávu (126429-3) 

Aku křovinořezy

DUR365U/AT1823U

Výkonný křovinořez s velmi tichým chodem. Díky speciálnímu bezuhlíkovému motoru je zaručena velmi dlouhá práce na jedno nabití akumulátorů. Elektronická kontrola zatížení stroje. Možnost nastavení 3 rychlostí + zpětného chodu pro očištění nástroje. Technologie XPT umožňující práci ve vlhkém a prašném prostředí. Umožňuje velmi pohodlnou práci bez zbytečného hluku a výfukových plynů.

		DUR365U / AT3723U
Šířka sekání		Nůž 230 mm
		Strunová hlava 350 mm
		Plastový nůž 255 mm
Otáčky naprázdno		H / M / L 6500 / 5300 / 3500 min ⁻¹
Rozměr vřetene		M10 × 1,25 LH
Hodnota akustického tlaku		Nůž 75 dB(A)
Hodnota akustického výkonu		Nůž 86 dB(A)
Hodnota akustického tlaku		Plastový nůž 83 dB(A)
Hodnota akustického výkonu		Plastový nůž 92,8 dB(A)
Hodnota akustického tlaku		Strunová hlava 77 dB(A)
Hodnota akustického výkonu		Strunová hlava 90 dB(A)
Vibrace		Levá / pravá 2,5 / 2,5 m/s ² nebo méně
Rozměry d × š × v		1754 × 610 × 460 mm
Doba použití min		s BL1850B: 490
Hmotnost		4,7 kg

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



3 rychlosti
+ zpětný chod



Nečistoty na nástroji... jsou jednoduše odstraněny!



Speciální
bezuhlíkový motor



Systém
Li-ion 2× 18 V



Rukojeť
s ovládacími prvky

Speciální
bezuhlíkový motor

Rukojeť
s ovládacími prvky



■ Příslušenství

Název	Obj. číslo
Strunová hlava	197296-3
Struna round trim kulatá 2,0 mm / 126 m	369224791
Struna round trim kulatá 2,0 mm / 15 m	369224790



■ Příslušenství

Název	Obj. číslo
Kryt strunové hlavy	455926-5
Kryt nože	455815-4
Popruh	125516-5
Inbusový klíč	783202-0
Inbusový klíč	783217-7
Kombinovaný klíč	783013-3

■ Díly nezbytné pro změnu nože na strunovou hlavu

Název	Obj. číslo
2× šroub	266326-2
Spona	346073-2
Kryt	455926-5
Nůž	346855-2
2× šroub	266579-3
Kryt	346857-8
2× podložka	942151-2
2× podložka	413143-3

■ Nabízené verze

Makita DUR365UZ	Dolmar AT3723U	Makita DUR365UPM2	Makita DUR365UPT2
<i>Součást dodávky:</i> Strunová hlava (197296-3) Kryt (455926-5) Popruh (125516-5) Klíč (783202-0) Klíč (783217-7) 	<i>Součást dodávky:</i> Strunová hlava (197296-3) Kryt (455926-5) Popruh (125516-5) Klíč (783202-0) Klíč (783217-7) 	<i>Součást dodávky:</i> 2× akumulátor Li-ion 18 V / 4,0 Ah (196397-4) Dvojitá rychlonabíječka DC18RD (196933-6) Čtyřzubý nůž (B-14118) Kryt (455815-4) Popruh (125516-5) Klíč (783202-0) Kombinovaný klíč (783013-3) 	<i>Součást dodávky:</i> 2× akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah (197280-8) Dvojitá rychlonabíječka DC18RD (196933-6) Strunová hlava (197296-3) Kryt (455926-5) Popruh (125516-5) Klíč (783202-0) Klíč (783217-7) 

Aku křovinořezy

DUR366L

Výkonný křovinořez s velmi tichým chodem. Díky speciálnímu bezuhlíkovému motoru je zaručena velmi dlouhá práce na jedno nabití akumulátorů. Elektronická kontrola zatížení stroje. Možnost nastavení 2 rychlostí + zpětného chodu pro očištění nástroje. Technologie XPT umožňující práci ve vlhkém a prašném prostředí. Umožňuje velmi pohodlnou práci bez zbytečného hluku a výfukových plynů.

	DUR366L
Šířka sekání	Strunová hlava 350 mm
	Plastový nůž 255 mm
	–
Otáčky naprázdno	H / L 6500 / 5000 min ⁻¹
Rozměr vřetene	M10 × 1,25 LH
Hodnota akustického tlaku	–
Hodnota akustického výkonu	–
Hodnota akustického tlaku	Plastový nůž 83 dB(A)
Hodnota akustického výkonu	Plastový nůž 92 dB(A)
Hodnota akustického tlaku	Strunová hlava 81 dB(A)
Hodnota akustického výkonu	Strunová hlava 89 dB(A)
Vibrace	Levá / pravá 2,5 / 2,5 m/s ² nebo méně
Rozměry d × š × v	1754 × 310 × 229 mm
Doba použití min	s BL1850B: 100
Hmotnost	4,0 kg

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



3 rychlosti
+ zpětný chod

Nečistoty na nástroji...

jsou jednoduše odstraněny!



Speciální
bezuhlíkový motor



Systém
Li-ion 2× 18 V



Rukojeť
s ovládacími prvky



Příslušenství

Název	Obj. číslo
Strunová hlava	197296-3
Struna round trim kulatá 2,0 mm / 126 m	369224791
Struna round trim kulatá 2,0 mm / 15 m	369224790



Příslušenství

Název	Obj. číslo
Kryt strunové hlavy	455926-5
Popruh	125516-5
Inbusový klíč	783202-0
Inbusový klíč	783217-7



Název	Obj. číslo
Hlava s plastovými noži	198383-1



Název	Obj. číslo
Sada plastových nožů 12 ks	198426-9



Nabízené verze

Makita
DUR366LZ

Součást dodávky:
Strunová hlava (197296-3)
Kryt (455926-5)
Klíč (783202-0)
Klíč (783217-7)



Makita
DUR366LPT2

Součást dodávky:
2× akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah (197280-8)
Dvojité rychlonabíječka DC18RD (196933-6)
Strunová hlava (197296-3)
Kryt (455926-5)
Klíč (783202-0)
Klíč (783217-7)



Aku křovinořezy

DUR187


Lehký a přitom výkonný křovinořez s velmi tichým chodem. Silný speciální bezuhlíkový motor. Nový elektronický systém ADT umožňuje automatickou regulaci chodu stroje při zatížení a tím zaručuje extrémně dlouhou práci na jedno nabití akumulátorů. Možnost nastavení 3 rychlostí + zpětného chodu pro očištění nástroje. Technologie XPT umožňující práci ve vlhkém a prašném prostředí. Umožňuje velmi pohodlnou práci bez zbytečného hluku a výfukových plynů.

	DUR187U	DUR187L
Šířka sekání	300 mm (11–3/4")	300 mm (11–3/4")
	255 mm (10")	255 mm (10")
Otáčky naprázdno	4000 / 5000 / 6000 / 4000–6000 min ⁻¹	4000 / 5000 / 6000 / 4000–6000 min ⁻¹
Rozměr vřetene	M8 × 1,25 LH	M8 × 1,25 LH
Hodnota akustického tlaku	74 dB(A)	74 dB(A)
Hodnota akustického výkonu	84 dB(A)	84 dB(A)
Hodnota akustického tlaku	79 dB(A)	79 dB(A)
Hodnota akustického výkonu	88 dB(A)	88 dB(A)
Vibrace	2,5 / 2,5 m/s ² nebo méně	2,5 / 2,5 m/s ² nebo méně
Rozměry d × š × v	1791 × 600 × 472 mm	1791 × 258 × 232 mm
Doba použití min	s BL1860B: 168	s BL1860B: 168
Hmotnost	3,9 kg	3,7 kg

ADT

**BL
MOTOR**

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

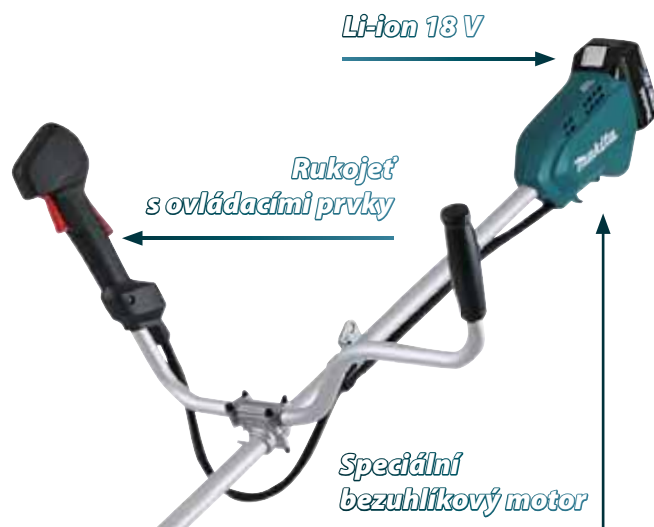

3 rychlosti
+ zpětný chod

18V
Lithium-ion



Speciální
bezuhlíkový motor



Systém
Li-ion 18 V



Rukojeť
s ovládacími prvky



Zpětný chod
pro očištění nástroje

■ Příslušenství

Název	Obj. číslo
Strunová hlava	197296-3
Struna round trim kulatá 2,0 mm / 126 m	369224791
Struna round trim kulatá 2,0 mm / 15 m	369224790



■ Příslušenství

Název	Obj. číslo
Kryt strunové hlavy	455926-5
Popruh	125516-5
Inbusový klíč	783202-0
Inbusový klíč	783217-7
Ochranné brýle	195246-2



455926-5



125516-5



783202-0



783217-2



195246-2

Název	Obj. číslo
Hlava s plastovými noži	198383-1



Název	Obj. číslo
Sada plastových nožů 12 ks	198426-9



■ Nabízené verze

Makita DUR187LZ	Makita DUR187UZ	Makita DUR187LRFE	Makita DUR187URFE
<i>Součást dodávky:</i> Strunová hlava (197297-1) Kryt (457324-9) Klíč (783202-0) Klíč (783217-7) Popruh (125516-5) Ochranné brýle (195246-2)	<i>Součást dodávky:</i> Strunová hlava (197297-1) Kryt (457324-9) Klíč (783202-0) Klíč (783217-7) Popruh (125516-5) Ochranné brýle (195246-2)	<i>Součást dodávky:</i> 2× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah (197599-5) Rychlonabíječka DC18RC (195584-2) Strunová hlava (197297-1) Kryt (457324-9) Klíč (783202-0) / Klíč (783217-7) Popruh (125516-5) Ochranné brýle (195246-2)	<i>Součást dodávky:</i> 2× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah (197599-5) Rychlonabíječka DC18RC (195584-2) Strunová hlava (197297-1) Kryt (457324-9) Klíč (783202-0) / Klíč (783217-7) Popruh (125516-5) Ochranné brýle (195246-2)



Aku křovinořez

DUR188


Lehký a přitom výkonný křovinořez s velmi tichým chodem. Silný speciální bezuhlíkový motor. Nový elektronický systém ADT umožňuje automatickou regulaci chodu stroje při zatížení a tím zaručuje extrémně dlouhou práci na jedno nabití akumulátorů. Možnost nastavení 3 rychlostí + zpětného chodu pro očištění nástroje. Technologie XPT umožňující práci ve vlhkém a prašném prostředí. Možnost rozložení hřídele pro jednoduchý transport. Umožňuje velmi pohodlnou práci bez zbytečného hluku a výfukových plynů.

	DUR188U
Šířka sekání	300 mm (11–3/4")
	255 mm (10")
Otáčky naprázdno	4000 / 5000 / 6000 / 4000–6000 min ⁻¹
Rozměr vřetene	M8 × 1,25 LH
Hodnota akustického tlaku	74 dB(A)
Hodnota akustického výkonu	84 dB(A)
Hodnota akustického tlaku	79 dB(A)
Hodnota akustického výkonu	88 dB(A)
Vibrace	2,5 / 2,5 m/s ² nebo méně
Rozměry d × š × v	1791 × 600 × 472 mm
Doba použití min	s BL1860B: 168
Hmotnost	4,2 kg

ADT

**BL
MOTOR**

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

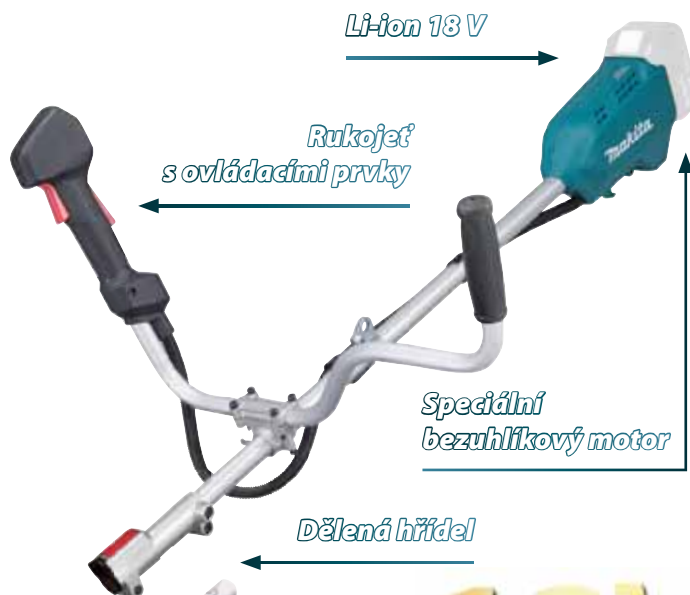

18V
Lithium-ion

3 rychlosti
+ zpětný chod



Dělená hřídel
pro lepší transport



Speciální
bezuhlíkový motor



Systém
Li-ion 18 V



Rukojeť
s ovládacími prvky



Zpětný chod
pro očištění nástroje

■ Příslušenství

Název	Obj. číslo
Strunová hlava	197297-1
Struna round trim kulatá 2,0 mm / 126 m	369224791
Struna round trim kulatá 2,0 mm / 15 m	369224790



Název	Obj. číslo
Hlava s plastovými noži	198383-1



■ Příslušenství

Název	Obj. číslo
Kryt strunové hlavy	457324-9
Popruh	125516-5
Inbusový klíč	783202-0
Inbusový klíč	783217-7
Ochranné brýle	195246-2

Název	Obj. číslo
Sada plastových nožů 12 ks	198426-9



455926-5



125516-5



783202-0



783217-2



195246-2

■ Nabízené verze

Makita

DUR188UZ

Součást dodávky:

Strunová hlava (197297-1)

Kryt (457324-9)

Klíč (783202-0)

Klíč (783217-7)

Popruh (125516-5)

Ochranné brýle (195246-2)



Aku vyžínače

DUR184

Velmi lehký akumulátorový vyžínač. Silný speciální bezuhlíkový motor. Možnost nastavení 2 rychlostí + zpětného chodu pro očištění nástroje. Nastavitelná délka hřídele. Technologie XPT umožňující práci ve vlhkém a prašném prostředí. Umožňuje velmi pohodlnou práci bez zbytečného hluku a výfukových plynů.

	DUR184
Otáčky naprázdno	5000 / 6000 min ⁻¹
Šířka řezu	30 cm
Rozměry d × š × v	1534–1634 × 258 × 417 mm
Hmotnost	3,3 kg



Systém
Li-ion 18 V



Nastavitelná
délka rukojeti



Rukojeť
s ovládacími prvky



18V
Lithium-ion

☐ Nabízené verze

Makita	Makita
DUR184LZ	DUR184LRTE
Součást dodávky: Strunová hlava (196148-5) Kryt Klíč (783202-0) / Klíč (783217-7) Popruh (125516-5) Ochranné brýle (195246-2)	Součást dodávky: 2× akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah (196672-8) Rychlonabíječka DC18RC (195584-2) Strunová hlava (196148-5) Kryt Klíč (783202-0) / Klíč (783217-7) Popruh (125516-5) Ochranné brýle (195246-2)



☐ Příslušenství

Název	Obj. číslo
Strunová hlava	123291-7
Žací struna 15m	196148-5
Popruh	125516-5
Inbusový klíč	783202-0
Inbusový klíč	783217-7
Ochranné brýle	195246-2

Aku křovinořezy

DUR182

Velmi lehký akumulátorový křovinořez se speciálním motorem. Možnost plynulé regulace otáček + zpětného chodu pro očištění nástroje. Technologie XPT umožňující práci ve vlhkém a prašném prostředí. Umožňuje velmi pohodlnou práci bez zbytečného hluku a výfukových plynů.

	DUR182
Otáčky naprázdno	3500 / 6000 min ⁻¹
Velikost vřetene	M8 × 1,25 LH
Rozměry d × š × v	1843 × 626 × 478 mm
Hmotnost	4,1 kg



Rukojeť s ovládacími prvky



Speciální motor



Plynulá regulace otáček

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

2 rychlosti
+ zpětný chod

Li-ion 18 V

Rukojeť s ovládacími prvky

Plynulá regulace otáček

18V
Lithium-ion

Nabízené verze

Makita
DUR182LZ

Součást dodávky:
Strunová hlava (A-89121)
Kryt
Klíč (783202-0) / Klíč (783217-7)
Popruh (125516-5)
Ochranné brýle (195246-2)

Příslušenství

Název	Obj. číslo
Strunová hlava	A-89121
Popruh	125516-5
Inbusový klíč	783202-0
Inbusový klíč	783217-7
Ochranné brýle	195246-2

Aku křovinořez

DUR181

Velmi lehký akumulátorový křovinořez. Vynikající poměr cena/výkon. Možnost nastavení délky hřídele 1229–1433 mm. Možnost nastavení úhlu vyžínání v 5ti pozicích až do 180°. Možnost přepnutí vyžínače na stálý chod. Indikace vybití akumulátoru. Umožňuje velmi pohodlnou práci bez zbytečného hluku a výfukových plynů.

	DUR181
Otáčky naprázdno	7800 min ⁻¹
Šířka řezu	26 cm
Rozměry d × š × v	1229 × 267 × 257 mm
Hmotnost	2,9 kg

■ Příslušenství

Název	Obj. číslo
Strunová hlava	196146-9
Struna 15m	196148-5
Popruh	125516-5
Ochranné brýle	AL00000147

■ Nabízené verze

Makita
DUR181Z

Součást dodávky:
Strunová hlava (196146-9)
Popruh (125516-5)
Ochranné brýle (AL00000147)



18V
Lithium-ion

Aku nůžky na trávu

DUM604

Velmi lehký a kompaktní stroj vhodný zejména pro vyžínání travnatých ploch v blízkosti překážek (zdi, obrubníku atd.). Vynikající poměr cena/výkon. Možnost nastavení výšky stříhu 15–25 mm. Možnost přepnutí nůžek na stálý chod. Indikace vybití akumulátoru. Možnost použití teleskopické rukojeti s nastavitelným úhlem. Při použití speciální lišty je možná velmi jednoduchá změna stroje na aku plotostřih. Umožňuje velmi pohodlnou práci bez zbytečného hluku a výfukových plynů.

	DUM604
Počet úderů za minutu	1250 min ⁻¹
Šířka řezu	16 cm
Rozměry d × š × v	353 × 177 × 131 mm
Hmotnost	1,7 kg



Nastavení výšky stříhu Prodloužená rukojeť s možností nastavení úhlu

■ Příslušenství

Název	Obj. číslo
Vodící základna	457426-1
Ostří 16 cm	195267-4
Kryt ostří	452055-5
Lišta plotostříhu 20 cm	198408-1
Kryt lišty	451816-0
Sběrač odřezků	198401-5
Prodloužená rukojeť	198468-1

■ Nabízené verze

Makita DUM604Z	Makita DUM604SY
-------------------	--------------------

Součást dodávky:
Vodící základna (457426-1)
Kryt ostří (452055-5)
Ostří (195267-4)



Součást dodávky:
Akumulátor Li-ion 18 V / 1,5 Ah (196235-0)
Nabíječka DC18SD (194533-6)
Vodící základna (457426-1)
Kryt ostří (452055-5)
Ostří (195267-4)



18V
Lithium-ion



Aku plotostříhy

DUH551, AH3756 a DUH651

Profesionální polostříhy umožňující neuvěřitelné množství práce na jedno nabití akumulátoru. Dokonalé vyvážení, velmi tichý chod, pozvolný rozběh. Možnost nastavení úhlu rukojeti v pěti různých polohách pro velmi pohodlnou práci. Lišta se speciální broušenými zuby pro velmi čistý a rychlý řez. Umožňuje velmi pohodlnou práci bez zbytečného hluku a výfukových plynů.

	DUH651 650 mm	DUH551 / AH3756 550 mm
Délka lišty	650 mm	550 mm
Počet úderů naprázdno	2000–3600 min ⁻¹	2000–3600 min ⁻¹
Hodnota akustického tlaku	82 dB(A)	81,5 dB(A)
Hodnota akustického výkonu	91,1 dB(A)	91 dB(A)
Rozměry d × š × v	1135 × 225 × 200 mm	1065 × 225 × 200 mm
Max výkon	0,32 kW	0,32 kW
Hmotnost	4,7 kg	4,6 kg

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Možnost nastavení
úhlu rukojeti


Indikátor
stavu nabití

Li-ion 18 V

18V
Lithium-ion

■ Příslušenství

Název	Obj. číslo
Lišta plotostříhu 55 cm	196687-5
Kryt lišty 55 cm	450489-6
Lišta plotostříhu 65 cm	196688-3
Kryt lišty 65 cm	450490-1



**Maximální
průměr větve**
Označuje maximální průměr větve,
kterou je možné umístit mezi zuby
lišty plotostříhu.



Možnost nastavení
úhlu rukojeti
v pěti polohách.

■ Nabízené verze

Makita	Dolmar	Makita	Makita
DUH551Z	AH3756	DUH551PF2	DUH551PT2
Součást dodávky: Kryt lišty (450489-6)	Součást dodávky: Kryt lišty (450489-6)	Součást dodávky: Akumulátor Li-ion 18 V / 3 A h (197599-5) Dvojité rychlonabíječka DC18RD (196933-6) Kryt lišty (450489-6)	Součást dodávky: Akumulátor Li-ion 18 V / 5 A h (197280-8) Dvojité rychlonabíječka DC18RD (196933-6) Kryt lišty (450489-6)

Aku plotostřih

DUH523


Spolehlivý polostřih s velmi tichým chodem. Dokonalé vyvážení, velmi nízké vibrace, indikátor stavu nabití akumulátoru. Lišta se speciální broušenými zuby pro velmi čistý a rychlý řez. Umožňuje velmi pohodlnou práci bez zbytečného hluku a výfukových plynů.

	DUH523 520 mm
Délka lišty	52 cm
Max průměr větve	15 mm
Rozměry d × š × v	938 × 195 × 193 mm
Hmotnost	3,1 kg



■ Příslušenství

Název	Obj. číslo
Lišta plotostřihu 52 cm	195769-0
Kryt lišty 52 cm	9101MA0203



18V
Lithium-ion


Maximální průměr větve

Označuje maximální průměr větve, kterou je možné umístit mezi zuby lišty plotostřihu.

■ Nabízené verze

Makita
DUH523Z

Součást dodávky:
Kryt lišty (9101MA0203)

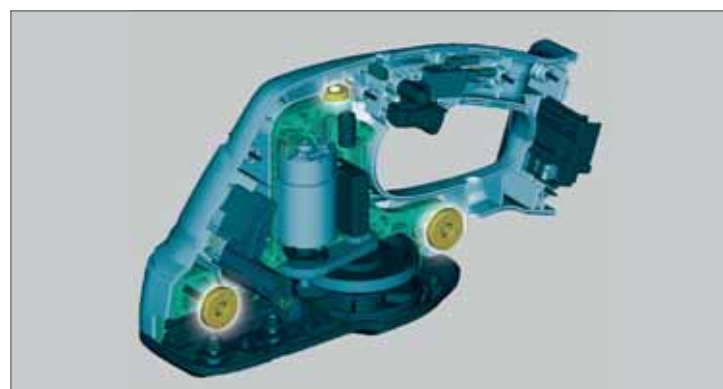

Antivibrační úprava stroje

Aku ofukovače

DUB362/AG3750

Velmi silný ofukovač s možností nastavení 6 stupňů foukání. Spolehlivý bezuhlíkový motor, dokonalé vyvážení, možnost nastavení délky hubice, indikátor stavu nabití akumulátoru, velmi nízký hluk a vibrace. Umožňuje velmi pohodlnou práci bez zbytečného hluku a výfukových plynů.

	DUB362 / AG3750
Max objem vzduchu	13,4 m ³ /min
Max rychlost vzduchu	54 m/s
Otáčky naprázdno	11400–21500 min ⁻¹
Hodnota akustického tlaku	79,1 dB(A)
Hodnota akustického výkonu	93,5 dB(A)
Vibrace	2,5 m/s ² nebo méně
Rozměry d × š × v	830/880/930 × 205 × 295 mm
Hmotnost	3,5 kg

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY




■ Příslušenství

Název	Obj. číslo
Hubice	455915-0
Prodloužení hubice	197888-8
Hubice plochá	197889-6
Hubice zahnutá	455915-0
Popruh	166095-4

Snížení hladiny hluku

Úprava strojů DUB362 / AG3750

- Speciální tvar vrtule zaručuje vysoký výkon se sníženou hladinou hluku
- Dvojitý obal napomáhá redukci hluku
- Speciální tlumicí vložky tlumí hluk

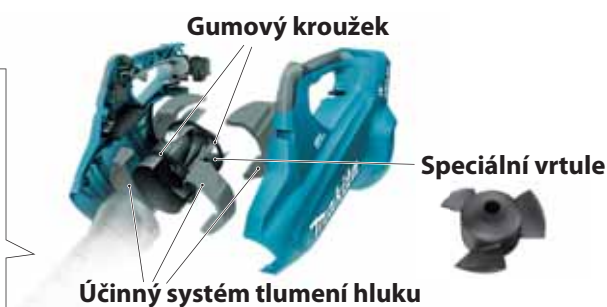

■ Nabízené verze

Makita	Dolmar
DUB362Z	AG3750

Součást dodávky:
Hubice (455915-0)
Popruh (166095-4)



Součást dodávky:
Hubice (455915-0)
Popruh (166095-4)



Možnost nastavení délky hubice ve třech krocích



Jednoduché nastavení rychlosti vzduchu v šesti stupních

Aku ofukovač

DUB361

Lehký a přitom silný ofukovač s možností nastavení 2 stupňů foukání. Dokonalé vyvážení, velmi nízké vibrace, indikátor stavu nabití akumulátoru. Umožňuje velmi pohodlnou práci bez zbytečného hluku a výfukových plynů.

	DUB361
Max objem vzduchu	Vysoký 4,4 m ³ /min / Nízký 2,6 m ³ /min
Max rychlost vzduchu	Vysoká 93 m/s / Nízká 57 m/s
Max rychlost vzduchu	Vysoký 17000 / Nízký 10000
Hodnota akustického tlaku	82,3 dB(A)
Hodnota akustického výkonu	94,7 dB(A)
Vibrace	2,5 m/s ² nebo méně
Rozměry d × š × v	905 × 141 × 194 mm
Hmotnost	2,6 kg



■ Příslušenství

Název	Obj. číslo
Hubice	452123-4
Popruh	166095-4

■ Nabízené verze

Makita
DUB361Z

Součást dodávky:
Hubice (452123-4)
Popruh (166095-4)



Možnost volby dvou rychlostí



*Systém
Li-ion 2x 18 V*



*Ergonomicky
tvarovaná rukojeť*

Aku nůžky

DUP361

Ideální nůžky pro práci v sadu nebo vinohradu s neuvěřitelným výkonem až 71000 stříhů na jedno nabití akumulátoru. Speciální ostří zaručuje velmi přesný a čistý řez. Dokonalé vyvážení, kompaktní tvar, nízká hmotnost, elektronika umožňující propojení s chytrým telefonem. Umožňuje velmi pohodlnou práci bez zbytečného hluku a výfukových plynů.

	DUP361
Maximální výkon	200 W
Kapacita řezu	Průměr větve max 33 mm Max rozevření ostří 54 mm
Hodnota akustického tlaku	70 dB(A) nebo méně
Vibration Level	2,5 m/s ² nebo méně
Rozměry d × š × v	305 × 43 × 106 mm
Hmotnost	3,3 kg

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť

Velmi přesný a čistý řez

- Speciální tvar, materiál a povrchová úprava ostří zaručují velmi přesný a čistý řez. Pohodlné ovládání vypínače.




Počet řezů větví o průměru 15 mm
na jedno nabití akumulátoru
BL1850B

71 000

■ Příslušenství

Název	Obj. číslo
Taška	161377-9
Kabel	661430-6
Pouzdro	161379-5
Nůž vrchní	197366-8
Nůž spodní	197367-6
Pilník	794530-8



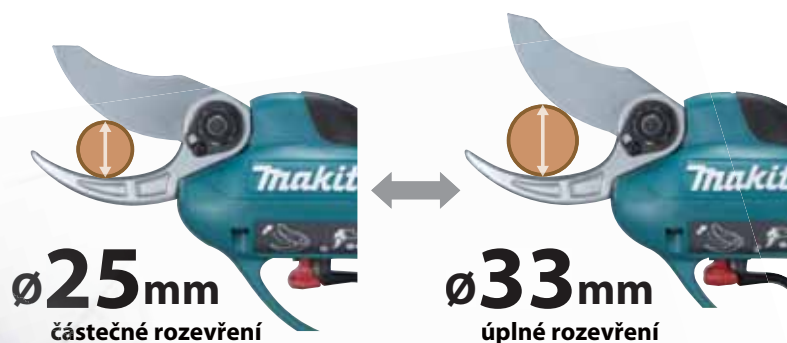

Tenké tělo

- Pohodlné použití ve stísněných podmínkách.



Při stažení aplikace Makita Tools umožňuje propojení s chytrým telefonem. Je možné takto ověřit počet řezů, čas řezů, chybová hlášení a další detaily.



Nabízené verze

Makita	Makita
DUP361Z	DUP361PT2
Součást dodávky: Taška (161377-9) / Pouzdro (161379-5) Kabel (661430-6) Nůž vrchní (197366-8) / Nůž spodní (197367-6)	Součást dodávky: Akumulátor Li-ion 18 V / 5 Ah (197280-8) Dvojité rychlonabíječka DC18RD (196933-6) Taška (161377-9) / Pouzdro (161379-5) Kabel (661430-6) Nůž vrchní (197366-8) / Nůž spodní (197367-6)



Aku motorové jednotky

DUX60/AC3611


Univerzální aku motorová jednotka, která díky výměnným nástavcům umožňuje velmi různorodé použití. Spolehlivý silný bezuhlíkový motor zaručuje dlouhou práci na jedno nabití akumulátoru. Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček. Možnost volby 3 rychlostí + zpětného chodu, pozvolný rozběh, regulace otáček, motorová brzda. Silný výkon s nízkým hlukem a vibracemi. Umožňuje velmi pohodlnou práci bez zbytečného hluku a výfukových plynů.

	DUX060
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–5700 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–8200 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 3. převod	0–9700 min ⁻¹
Rozměry d × š × v	1011 × 320 × 216 mm
Hmotnost	5 kg

AFT

**BL
MOTOR**

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

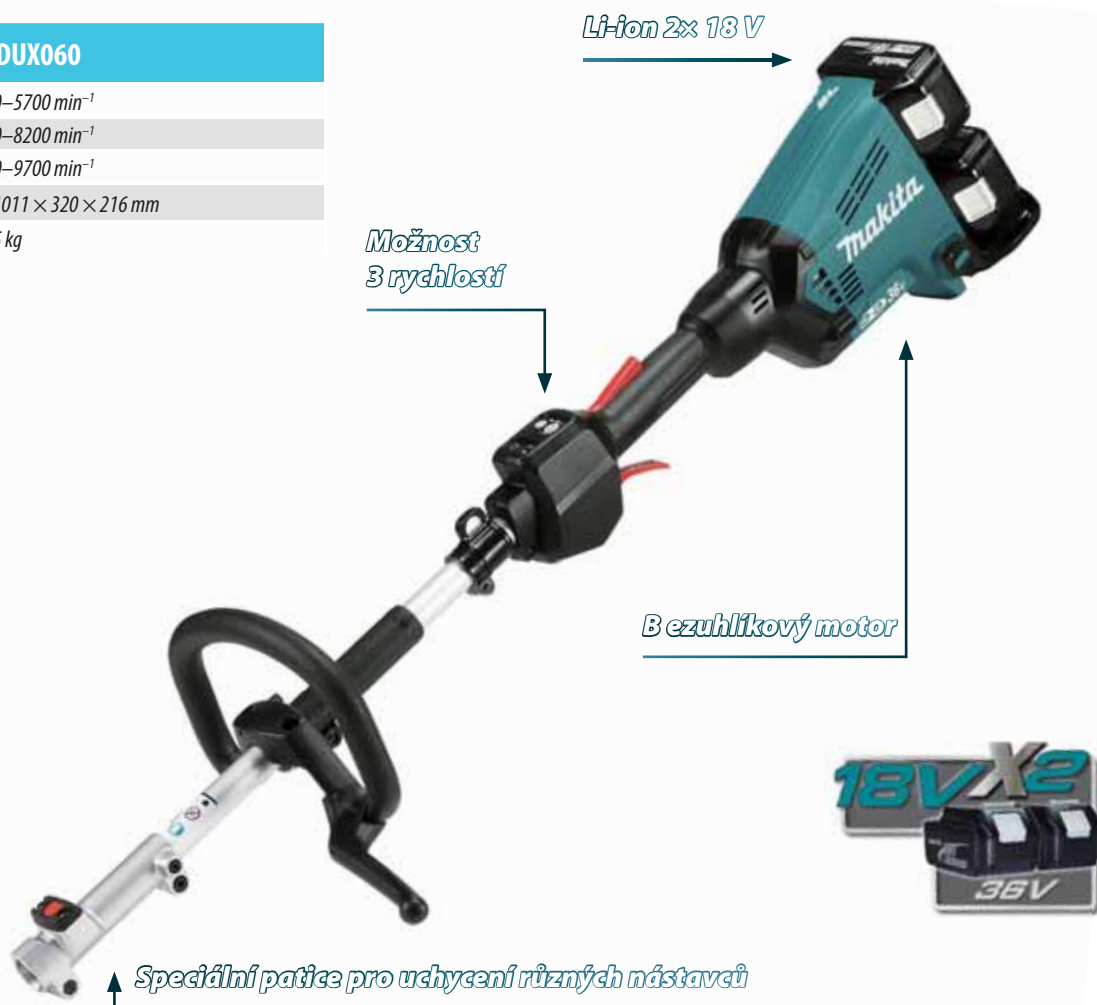

▣ Nabízené verze

Makita	Makita	Dolmar
DUX60Z	DUX60ZM4	AC3611
Součást dodávky: Klíč 4 mm (783202-0) / Klíč SW17 (782210-8) Taška na nářadí (831304-7) Popruh (125516-5)	Součást dodávky: Klíč 4 mm (783202-0) / Klíč SW17 (782210-8) Taška na nářadí (831304-7) Popruh (125516-5) Nástavec EM404MP (198770-4)	Součást dodávky: Klíč 4 mm (783202-0) Klíč SW17 (782210-8) Taška na nářadí (831304-7) Popruh (125516-5)

▣ Příslušenství

Název	Obj. číslo
Klíč 4 mm	783202-0
Klíč SW17	782210-8
Taška na nářadí	831304-7
Popruh	125516-5



▣ Vyžínač

Pomocí nástavce EM404MP je možné motorovou jednotku použít jako výkonný vyžínač. Vyžínač má strunovou hlavu 2,0 mm s šířkou vyžínání 420 mm a speciální kryt.

Rozměry stroje s nástavcem: 1847 × 392 × 294 mm

Hmotnost s nástavcem: 6,1 kg (včetně 2× BL1830B)

Objednací číslo nástavce: 198770-4



▣ Řetězová pila

Pomocí nástavce EY401MP je možné motorovou jednotku použít jako řetězovou pilu. Pila má délku lišty je 255 mm. Nástavec má automatické mazání řetězu. Rychlost řezu je maximálně 20 m/s.

Rozměry stroje s nástavcem: 2097 × 320 × 216 mm

Hmotnost s nástavcem: 6,2 kg (včetně 2× BL1830B)

Objednací číslo nástavce: 196103-7



▣ Plotostřih

Pomocí nástavce EN410MP je možné motorovou jednotku použít jako plotostřih. Plotostřih má délku lišty 490 mm, maximální průměr větve je 22 mm.

Rozměry stroje s nástavcem: 2057 × 320 × 216 mm

Hmotnost s nástavcem: 6,6 kg (včetně 2× BL1830B)

Objednací číslo nástavce: 197732-9 (Makita) 197751-5 (Dolmar)



▣ Plotostřih – vyžínání při zemi

Pomocí nástavce EN420MP je možné motorovou jednotku použít jako plotostřih při vyžínání při zemi. Plotostřih má možnost nastavení pracovního úhlu.

Rozměry stroje s nástavcem: 2257 × 320 × 216 mm

Hmotnost s nástavcem: 7,3 kg (včetně 2× BL1830B)

Objednací číslo nástavce: 198054-0 (Makita) 198069-7 (Dolmar)



▣ Kultivátor

Pomocí nástavce KR401MP je možné motorovou jednotku použít jako kultivátor.

Rozměry stroje s nástavcem: 1900 × 320 × 264 mm

Hmotnost s nástavcem: 7,6 kg (včetně 2× BL1830B)

Objednací číslo nástavce: 199180-8



▣ Prodloužení

Hřídel motorové jednotky je možné prodloužit pomocí adaptéru LE400MP. Délka prodloužení je 1157 mm.

Rozměry prodloužení: 1157 × 80 × 80 mm

Hmotnost prodloužení: 2,4 kg

Objednací číslo nástavce: 196032-4 (Makita) 196035-8 (Dolmar)



Žádné výfukové plyny, nízká h

Ideální použití v městské zástavbě i na farmě

Univerzální pomocník pro převoz skladných i sypkých materiálů až do hmotnosti 130 kg. Spolehlivý bezuhlíkový motor. Možnost volby ze dvou rychlostí vpřed + rychlost vzad. Kvalitní brzda zaručuje bezpečný provoz i při jízdě z kopce. Osvětlení dvěma Led reflektory umožňuje práci ve zhoršených světelných podmínkách. Umožňují velmi pohodlnou práci bez zbytečného hluku a výfukových plynů.

	DCU180
Max doba použití (min)	120 (s BL1860B)
Max nosnost	130 kg
Převodní rychlost	Vpřed vysoká / nízká: 0–3,5 / 0–1,5 km/h
	Zpětný chod: 0–1 km/h
Max. náklon	12°
Rozměry d × š × v	S přepravním košem: 1,315 × 1,060 × 900 mm
	S korbou: 1,310 × 820 × 900 mm
Hmotnost	S košem: 44,5–44,8 kg
	S korbou: 39,3–39,6 kg



Nabízené verze

Makita
DCU180Z

Součást dodávky:
2 ks podpěry (144675-6)

Přepravní koš (obj.č.199009-8)



Korba (obj.č.199008-0)

umožňuje přepravu sypkých materiálů (písek, hlína, stavební suť, stavební materiál atd.)



jednoduché vyklacení


Možnost volby 2 rychlostí vpřed a jedné vzad
pro optimální přepravu a radius zatáčení

Elektr
optim

Maximální nosnost

130 kg

umožňuje přepravu těžkých věcí bez bolesti v zádech

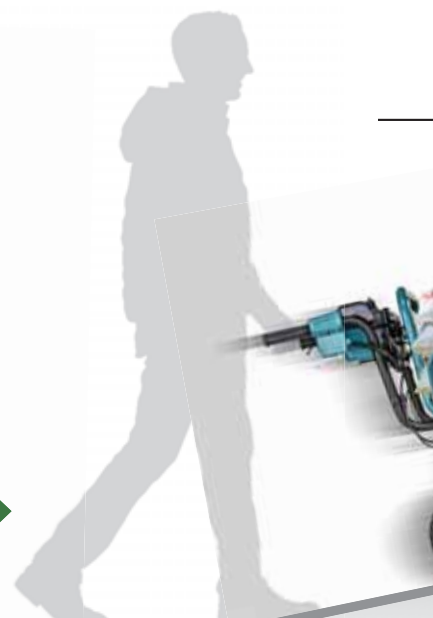

hladina hluku a vibrací

18V
LITHIUM-ION

Díky možnosti výběru
přepravního koše

*Možnost použití libovolných
akumulátorů Li-ion 18 V LXT*



Ideální umístění ovládacích prvků

nebo korby umožňuje převoz
všech typů materiálu



Kvalitní LED osvětlení

onika automaticky zaručuje
ální zatížení stroje

aximální náклон

12°

**Spolehlivá brzda
s možností aretace**
zabraňuje samovolnému
rozjetí při práci ve svahu



Možnost odmontování zadních kol

Po odmontování zadních kol je možné na jejich
místodát podpěry (součást dodávky)



Sklapná rukojeť



Omyvatelné tekoucí
vodou (tlakovou myčku
nelze použít)



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



BL
MOTOR



12°



Akumulátory, nabíječky, časy nabíjení

		Rychlonabíječka DC18RC Dvojitá rychlonabíječka DC18RD	 	Nabíječka pro 4 akumulátory DC18SF 	Nabíječka DC18SD DC18SE (automobil) 
6,0 Ah		BL1860B (197422-4)	55 min.	130min. 1 nebo 2 aku 260min. 3 nebo 4 aku	130 min.
5,0 Ah		BL1850B (197282-4)	45 min.	110min. 1 nebo 2 aku 220min. 3 nebo 4 aku	110 min.
4,0 Ah		BL1840B (197267-0)	36 min.	90min. 1 nebo 2 aku 180min. 3 nebo 4 aku	90 min.
3,0 Ah		BL1830B (197599-5)	22 min.	60min. 1 nebo 2 aku 120min. 3 nebo 4 aku	60 min.
2,0 Ah		BL1820B (197256-5)	24 min.	45min. 1 nebo 2 aku 90min. 3 nebo 4 aku	45 min.
1,5 Ah		BL1815N (196449-1)	15 min.	30min. 1 nebo 2 aku 60min. 3 nebo 4 aku	30 min.

Sada 197952-5

Součástí sady jsou dva akumulátory Li-ion 18 V / 3,0 Ah, rychlonabíječka DC18RC a systainer.



| 2x aku BL1830 | | DC18RC | | systainer |

Sada 197494-9

Součástí sady jsou dva akumulátory Li-ion 18 V / 4,0 Ah, rychlonabíječka DC18RC a systainer.



| 2x aku BL1840B | | DC18RC | | systainer |

Sada 197504-2

Součástí sady jsou dva akumulátory Li-ion 18 V / 4,0 Ah, dvojitá rychlonabíječka DC18RD a systainer.



| 2x aku BL1850B | | DC18RD | | systainer |

Zádový akumulátor BL36120A



12,0 Ah BL36120A

Doba nabíjení **180 min.**

Pouze pro BL36120A

DC3600

BL36120A je s adaptérem 197718-3 použitelný u

Adaptér Li-ion 2x 18 V 197718-3

DUB361 / DUB362
DUH551 / DUH651
DUC252 / DUC302 / DUC353
DUR361 / DUR365 / DUR366
DUX60



Sada 197629-2

Součástí sady jsou dva akumulátory Li-ion 18 V / 5,0 Ah, dvojitá rychlonabíječka DC18RD a systainer.



| 2x aku BL1850B | | DC18RD | | systainer |

Sada 197720-6

Součástí sady jsou čtyři akumulátory Li-ion 18 V / 3,0 Ah, dvojitá rychlonabíječka DC18RD a systainer.



| 4x aku BL1830 | | DC18RD | | systainer |

Sada 197503-4

Součástí sady jsou čtyři akumulátory Li-ion 18 V / 4,0 Ah, dvojitá rychlonabíječka DC18RD a systainer.



| 4x aku BL1840B | | DC18RD | | systainer |

Sada 197626-8

Součástí sady jsou čtyři akumulátory Li-ion 18 V / 5,0 Ah, dvojitá rychlonabíječka DC18RD a systainer.



| 4x aku BL1850B | | DC18RD | | systainer |

Váš prodejce:



Makita, spol. s r.o.

Kaštanová 555/125d, 620 00 Brno

Tel.: 543 216 944 | 544 527 193 | 544 527 194 | Fax: 543 216 946

Servis: 544 527 192

www.makita.cz | www.maktec.cz | www.dolmar.cz

info@makita.cz

